


Start Here

Lens and Roof Installation

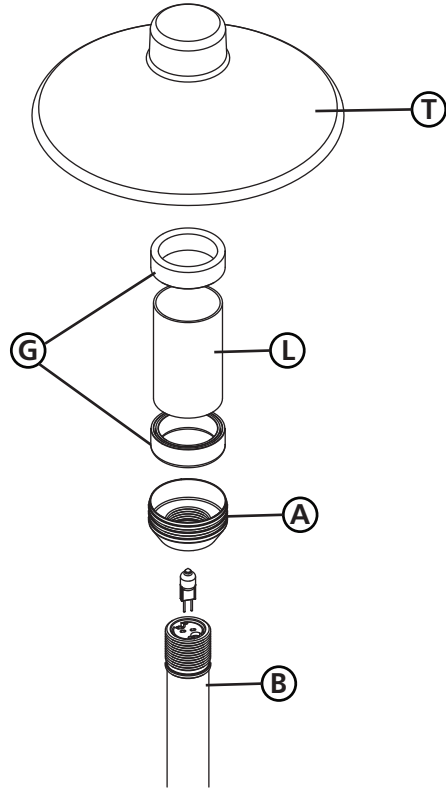


1. Screw on base (A) to fixture body (B).
Atornillar la base (A) al cuerpo de fijación (B).
Vissez la base (A) sur le corps de l'appareil (B).
2. Take lens (L) and both silicone gaskets (G) and put the gaskets on the lens (L)
Tome la lente (L) y las dos juntas de silicona (G) y coloque las juntas en la lente (L)
Prenez les lentilles (L) et les deux joints en silicone (G) et mettez les joints sur l'objectif (L)
3. Lamp fixture by pushing the bulb (included) into the socket.
Accesorio de la lámpara empujando el bulbo (incluido) en el zócalo.
Fixation de la lampe en appuyant sur l'ampoule (incluse) dans la prise.
4. Push lens assembly into base (A)
Empuje el conjunto de la lente en la base (A)
Pousser l'ensemble de lentille dans la base (A)
5. Push top (T) onto the top of the lens assembly.
Empuje la parte superior (T) sobre la parte superior del conjunto de la lente.
Poussez le haut (T) sur le haut de l'ensemble de la lentille.

* If top (T) is loose, try switching the silicone gaskets.
* Si la parte superior (T) está suelta, trate de cambiar las juntas de silicona.
* Si la partie supérieure (T) est lâche, essayez de changer les joints en silicone.

Luminaire Mounting (for typical ground spike mounting)

1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
Para evitar descargas eléctricas prevención, desconectarse del suministro eléctrico antes de girar o servicio de instalación.
Pour éviter tout choc électrique, débranchez le transformateur d'alimentation électrique avant l'installation ou service.
2. Run wire from luminaire through mounting hole on top of ground spike.
Ejecutar a través del alambre del agujero de montaje fijo en la parte superior del pico de suelo.
Exécutez le fil de luminaire à travers le trou de montage sur le dessus du piquet de terre.
3. Attach luminaire to ground spike by threading to mounting hole in spike.
Coloque accesorio a tierra enroscando pico a pico en el agujero de montaje.
Fixez luminaire piquet en enfilant à trou de montage en épi.
4. Place spike in desired position and insert into ground until the flange of spike is flush with ground.
Coloque pico en la posición deseada y se insertan en la brida de hasta pica de tierra es a ras de suelo.
Placez pic dans la position désirée et l'insérer dans la brida de terrain Jusqu'à pic est à fleur avec le sol.
5. Strip the two wire leads from the luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut.
Pele el dos hilos conduce desde el aparato y conectarlo al cable de alimentación principal usando la silicona llena Capuchón de Alambres proporcionados.
Bande de deux fils conducteurs du luminaire et se connecter au câble d'alimentation principale en utilisant le silicone remplie wirenut fourni.

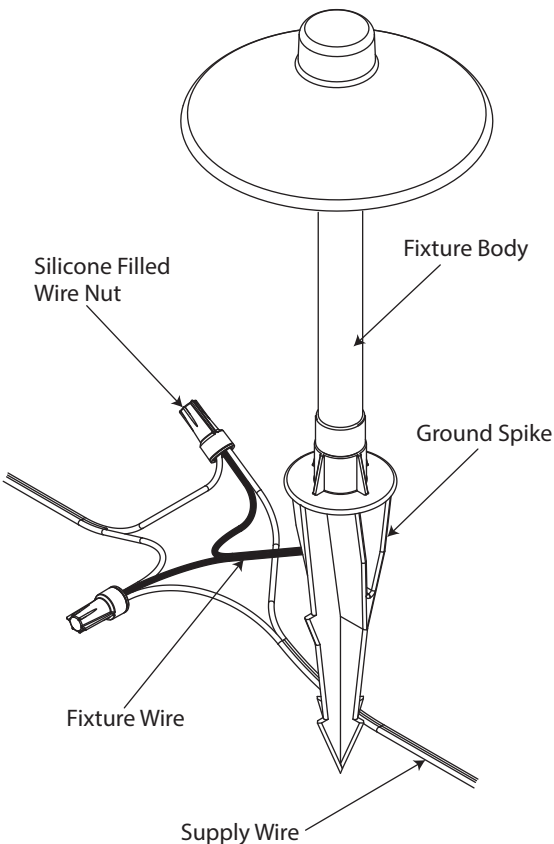

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON UN RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A PERSONAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

INSTRUCTIONS RELATIVES A UN RISQUE D'INCENDIE OU AUX BLESSURES AUX PERSONNES. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

WARNING - To reduce the risk of fire or injury to persons. Turn off or unplug and allow to cool before replacing lamp. Lamp gets hot quickly! Contact only switch or plug when turning on. Do not touch hot lens, guard or enclosure. Keep lamp away from materials that may burn. Do not touch the lamp at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp. Do not operate the luminaire fitting with a missing or damaged shield. Luminaires shall not be installed within 10 feet (3m) of pool, spa or fountain. Do not use tungsten halogen lamps unless the luminaire is marked for halogen.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o lesiones a personas. Apague o desenchufe y permita que se enfríe antes de reemplazar la lámpara. ¡La lámpara se calienta rápidamente! Póngase en contacto con el interruptor o enchufe sólo al encender. No toque la lente, el protector o el gabinete caliente. Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan quemarse. No toque la lámpara en ningún momento, utilice un paño suave. El aceite de la piel puede dañar la lámpara. No opere el accesorio de la luminaria con un protector faltante o dañado. Las luminarias no se deben instalar a menos de 3 metros (10 pies) de la piscina, el spa o la fuente. No utilice lámparas halógenas de tungsteno a menos que la luminaria esté marcada para halógeno.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure pour les personnes. Éteignez ou débranchez et laissez refroidir avant de remplacer la lampe. La lampe devient chaude rapidement! Contacter uniquement l'interrupteur ou la prise lorsque vous allumez. Ne touchez pas les lentilles chaudes, la protection ou l'enceinte. Garder la lampe loin des matériaux susceptibles de brûler. Ne touchez pas la lampe à tout moment, utilisez un chiffon doux. L'huile de la peau peut endommager la lampe. Ne faites pas fonctionner le raccord du luminaire avec un bouclier manquant ou endommagé. Les luminaires ne doivent pas être installés à moins de 10 pieds (3 m) de piscine, spa ou fontaine. N'utilisez pas de lampes halogènes au tungstène à moins que le luminaire ne soit marqué pour les halogènes.

Note: Wire is to be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting or next to a building structure such as a house or deck. Wiring should be buried a maximum of 6 inches (15.2 cm) in order to connect to main supply wire. The main supply wire must have its length cut off within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

Nota: Alambre debe ser protegido por el enrutamiento en las proximidades de la luminaria o accesorio o al lado de una estructura del edificio, como una casa o de la cubierta. Deberes de cableado ser enterrados un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) con el fin de conectar al cable principal de alimentación. La longitud del cable principal de alimentación debe haber cortado ictos Dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de la estructura del edificio, un accesorio o accesorio.

Remarque: Wire est d'être protégé par l'acheminement à proximité de l'appareil d'éclairage ou d'un raccord côté d'un bâtiment ou d'une structure: comme une maison ou une terrasse. Le câblage doit être enterré un maximum de 6 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au câble d'alimentation principale. Le principal longueur de câble d'alimentation doit avoir coupé IST Dans les 6 pouces (15,2 cm) à partir d'une structure de bâtiment, un luminaire ou d'un raccord.